

# ABCD

INTERNATIONAL

**Ensemble, maîtrisons l'espace bureau**



## CLOISONS AMOVIBLES

MOBILIERS DE BUREAUX  
PLACARDS SUR MESURE  
CONTRE-COLLAGE INDUSTRIEL  
PORTES, ISOLANTS, PLAFONDS...

## CLOISONS AMOVIBLES



Certificat de conformité délivré par le CEBTP (tests acoustiques, thermiques, étanchéité à la lumière et mécaniques).



**Partition® 26 / 40 / 100** - Cloisons démontables aluminium de 75 ou 100 mm d'épaisseur agréées **CERFF\***. Profils de lisses et couvre-joints fins en 26 ou 40 mm de largeur. Profils de doublage disponibles. (22 P.V. en acoustique et démontabilité)

**Satine** - Cloison à joints creux aluminium anodisé argent ou noir dans les finitions bois et vitrées. Existe également avec des pastilles anodisées. Structure sur base Partition® de 26 / 40 / 100. (6 P.V. en acoustique)

**Universel® 72 / 98 / Doublage** - Cloison pleine et vitrée Coupe Feu et Pare Flammes 1H à ossature acier avec bloc-portes Coupe Feu 1/2H. Fabrication sur mesure de châssis vitrés PF 30/60 ou CF 30/60 en Bois Exotique Rouge avec ou sans capotage aluminium. (7 P.V. en Coupe Feu - 3 P.V. en acoustique)

## PLACARDS ET DRESSINGS

**MECANICA  
DECO 14  
ERGONOMIA  
ALLEGRIA  
DECORANGE**

Profils et accessoires pour façades de placards. Aménagements intérieur de placards, dressings, portes coulissantes ou battantes sur mesure.




**ARMOIRES HAUTES ET BASSES, PLATEAUX DE BUREAUX, CAISSONS ET ACCESSOIRES.**

Gamme complète de mobiliers de bureaux réalisés en série ou sur mesure grâce à notre centre d'usinage bois intégré à nos ateliers.



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

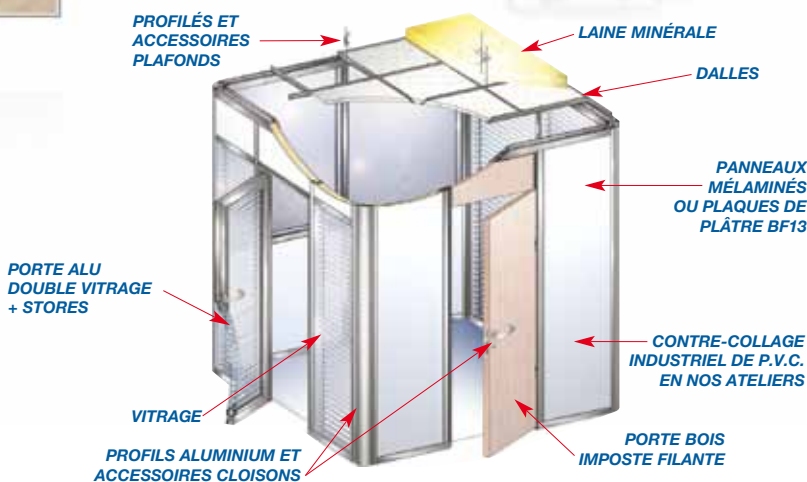

**ID1** - Cloison vitrée bord à bord simple vitrage. Profilés fins de 21 mm d'épaisseur. Verre trempé joints plats polis de 10 ou 12 mm d'épaisseur. Jonction par adhésif double face transparent ou microprofil aluminium anodisé. (2 P.V. en acoustique)

**ID2** - Cloison vitrée bord à bord double vitrage. Verre trempé joints plats polis de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur. Jonction par adhésif double face transparent ou microprofil aluminium anodisé. Existe également en simple vitrage. Structure sur base Partition® de 26 / 40 / 100. (3 P.V. en acoustique)

**Dival®** - Cloison démontable aluminium de 75mm d'épaisseur. Profils de lisse et couvre-joint en 40 mm de largeur. Couvre-joints Omega, joint Creux et Plat ép. 1,5 ou ép. 5 mm.

## MOBILIERS DE BUREAUX