

## CLOISON BIPLANE®

### DESCRIPTIF

---


- Cloison démontable de 100mm d'épaisseur en joints creux ou joints bord à bord.
- Profilés aluminium anodisés naturel ou laqués RAL.
- Lisses hautes et basses de 75mm d'épaisseur en retrait des remplissages pleins et vitrés.
- Joints creux verticaux de 6mm ou joints bord à bord.
- Cloison pleine avec panneaux mélaminés, stratifiés ou bois naturel de 12mm d'épaisseur avec 4 côtés chants plaqués en applique des lisses.  
Fixation des panneaux par crochetage sur le poteau.
- Cloison vitrée composée de demi-châssis vitrés (vitrages feuilletés 33/1 ou 33/2) en applique des lisses avec possibilité de sablage, films décoratifs (vitrophanie).  
Fixation des demi-châssis par crochetage sur le poteau.
- Profil d'hubriserie section carrée ou arrondie.
- Portes battantes : porte bois âme pleine stratifiée de 40mm d'épaisseur,  
porte cadre aluminium en simple ou double vitrage,  
porte clarit de 8mm ou en verre trempé de 10mm d'épaisseur.

PHOTOS

---



# COUPE VERTICALE

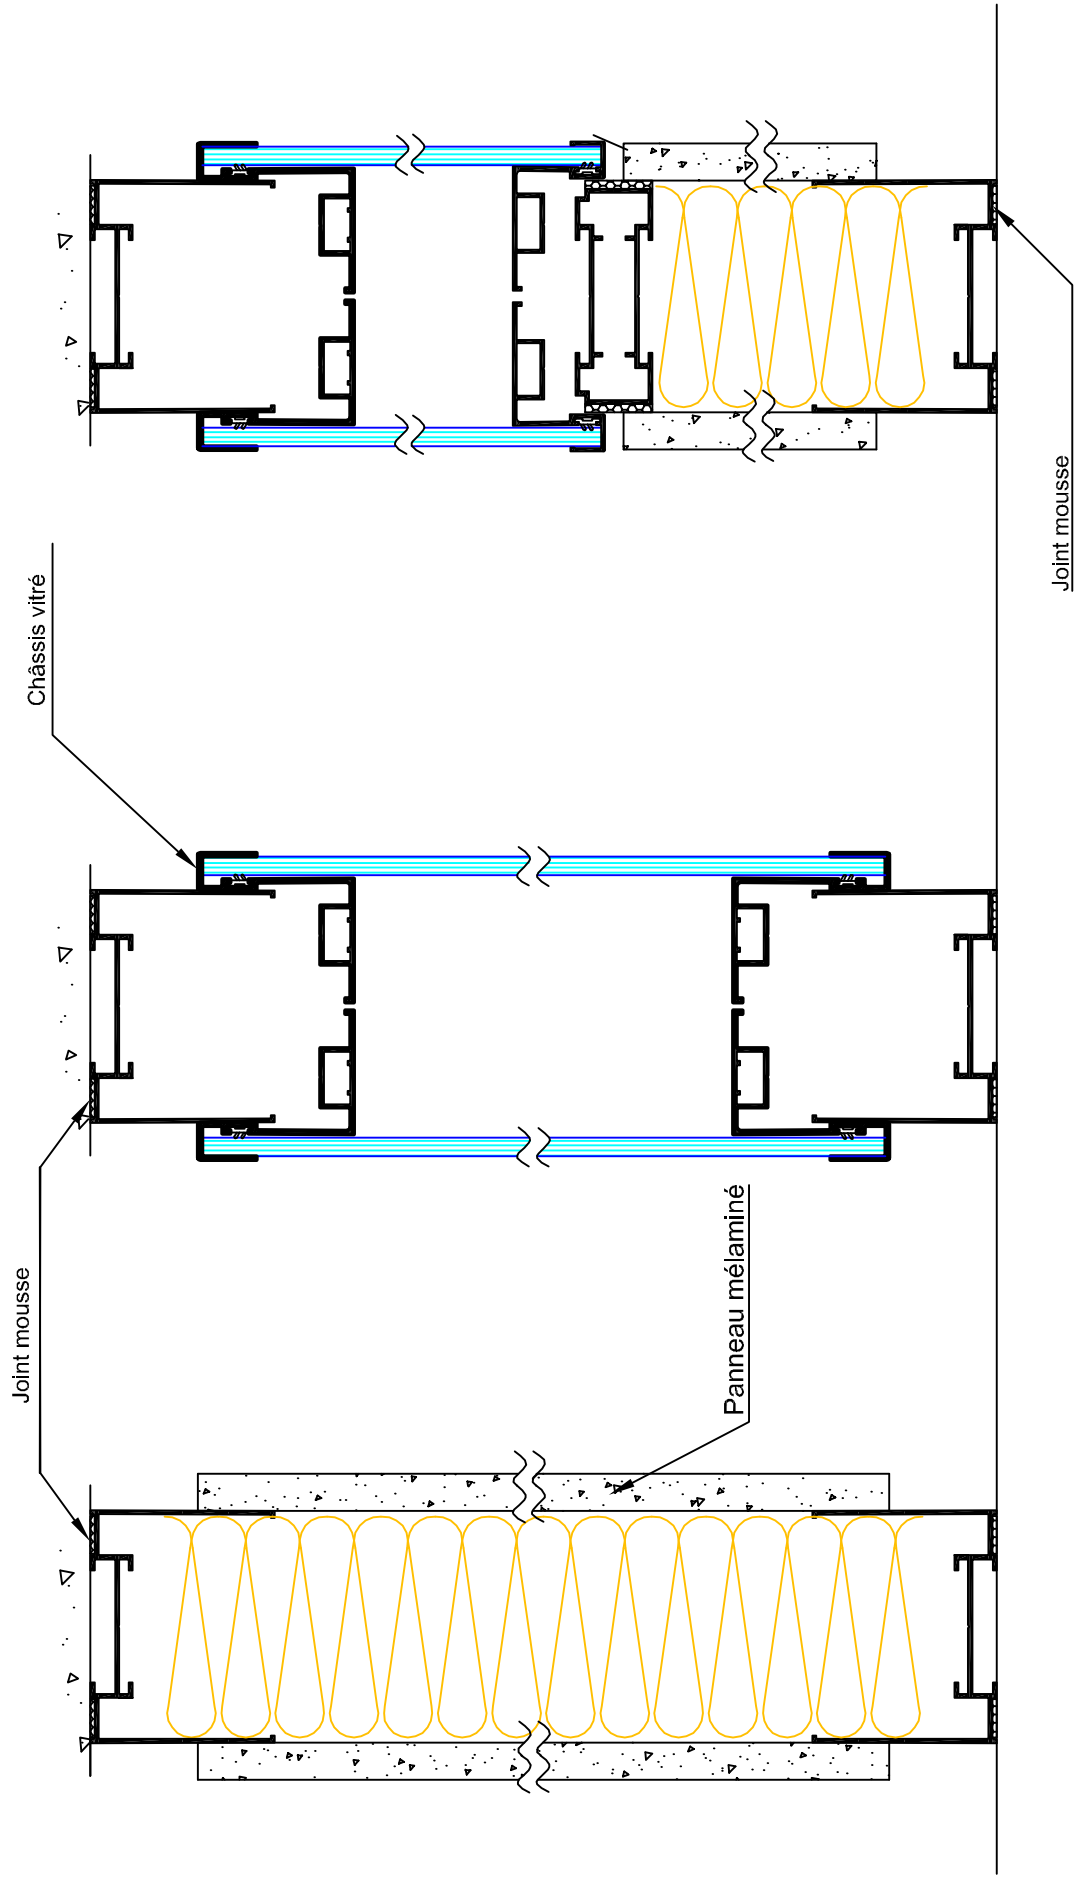



# COUPE HORIZONTALE

