

CLOISON iD2

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Cloison démontable de 75 ou 100mm d'épaisseur en vitré bord à bord.
- Profilés aluminium anodisés naturel ou laqués RAL.
- Lisses hautes et basses de 26x1.5mm ou 40x1.5mm.
- Parclose Simple ou Double Vitrage.
- Jonction bord à bord avec adhésif double face transparent, ou vitrage rainuré avec joints, ou microprofilés en aluminium anodisé.
- Profil d'hubriserie section carrée ou arrondie.
- Cloison vitrée toute hauteur en simple ou double vitrage : Vitrages trempés d'épaisseur 10mm ou 12mm J.P.P. (Joints Plats Polis) avec possibilité de sablage et films décoratifs (vitrophanie).
- Angle Droit, angle 3 directions et angle variable en vitré bord à bord avec adhésif double face transparent de 3M ou microprofilés en aluminium anodisé.
- Portes battantes : porte bois âme pleine stratifiée de 40mm d'épaisseur, porte cadre aluminium en simple ou double vitrage, porte clarit de 8mm ou en verre trempé de 10mm d'épaisseur.
- Possibilité d'intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie.
- Affaiblissement acoustique : Rw=41dB en double vitrage 10+10mm (PV n°BPI2.7.6155)
Rw=43dB en double vitrage 12+12mm (PV n°BPI2.7.6155)
Rw=44dB en double vitrage 10+12mm (PV n°BPI2.7.6155)

PHOTOS




COUPE HORIZONTALE

3 Jonctions entre les vitrages :

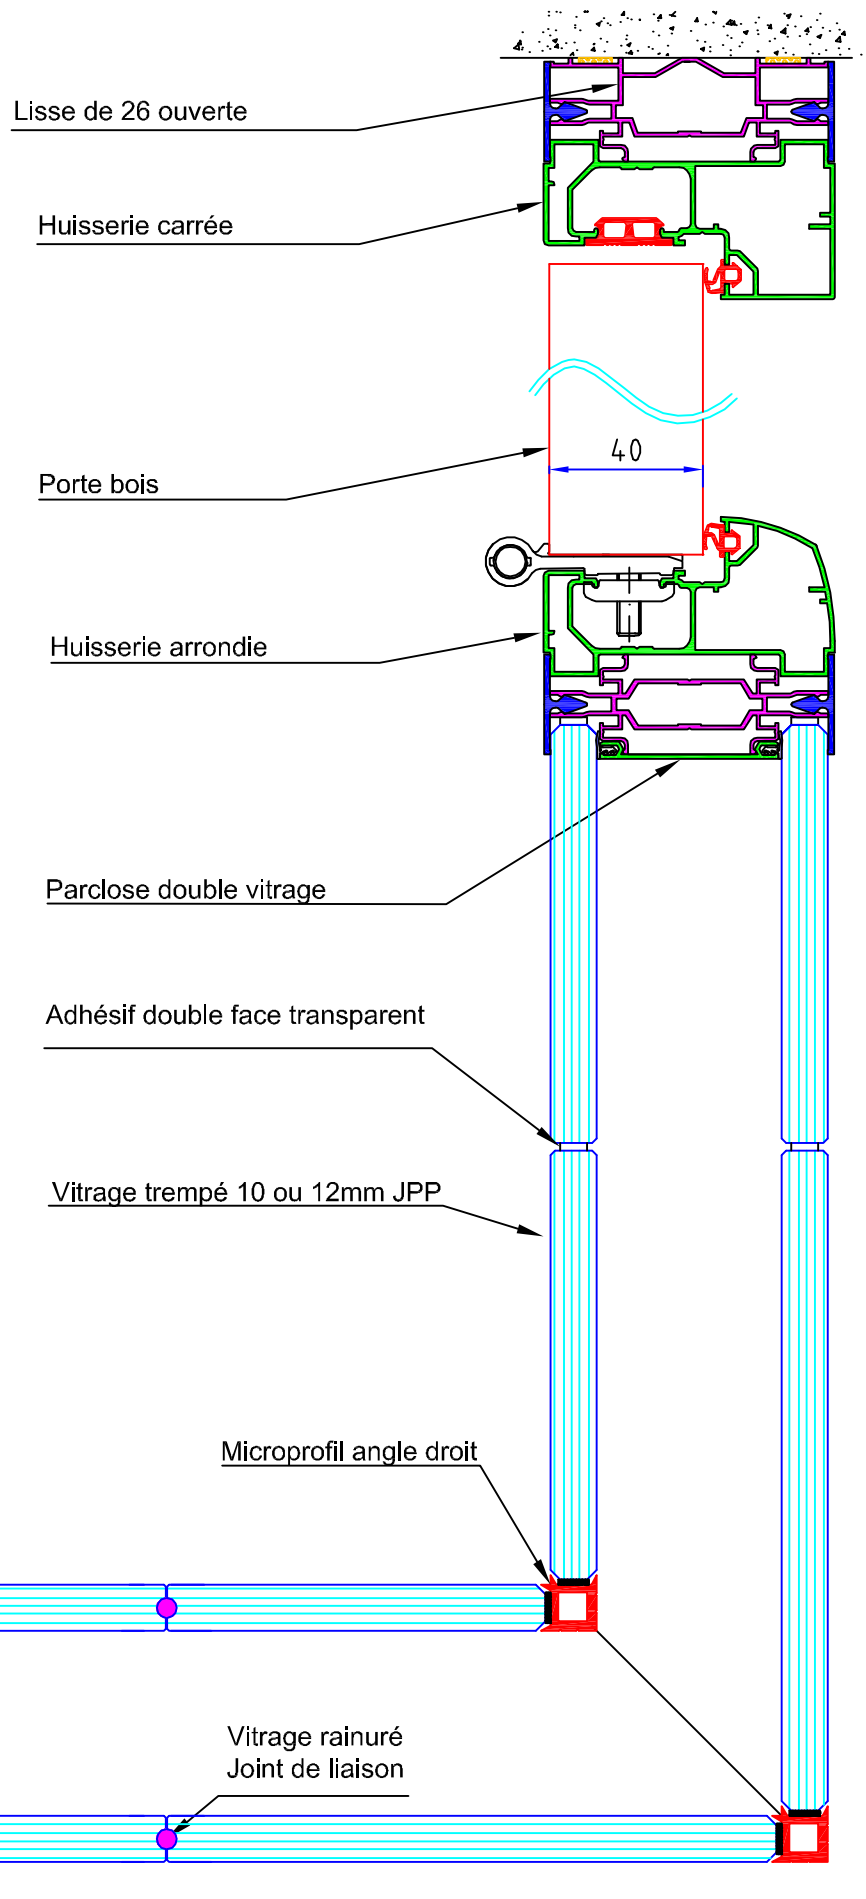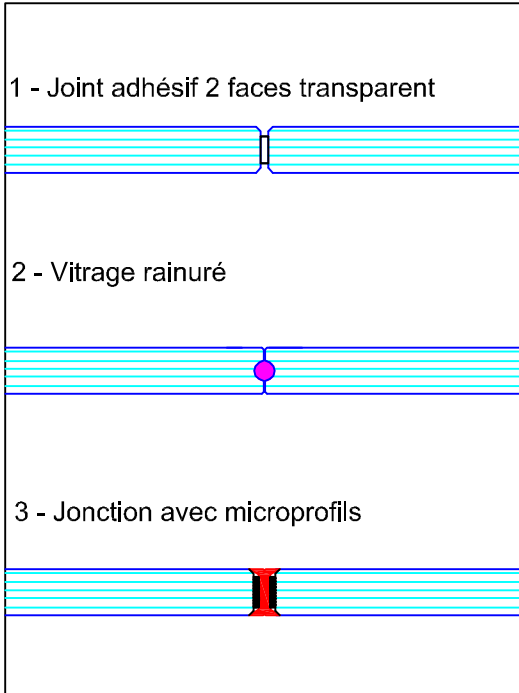

COUPE HORIZONTALE

3 Jonctions entre les vitrages :

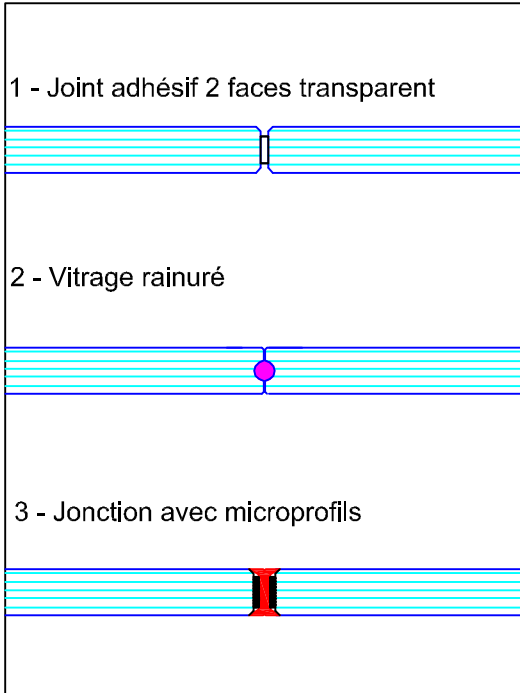

Lisse de 40 ouverte

Huisserie carrée

Porte bois

Huisserie arrondie

Parclose double vitrage

Adhésif double face transparent

Vitrage trempé 10 ou 12mm JPP

Joint mousse
Couvre joint de 40

Microprofil angle droit

Vitrage rainuré
Joint de liaison

